

Beléptető, munkaidő-nyilvántartó rendszerek




TERMÉK

MAGYAR

ProxerBio8 ujjlenyomatos beléptető terminál

A ProxerBio ujjlenyomatos, beléptető terminál beépített RFID proximity kártyás olvasóval, LCD kijelzővel, hangjelzővel.
Képes 2000db ujjlenyomatot rögzíteni és nem felejtő memóriában eltárolni. Az eltárolt ujjlenyomatminták segítségével képes egy személy ujjlenyomatát pontosan felismerni, azonosítani és az azonosítóját a központnak elküldeni. Beállítható, hogy ujjlenyomat és/vagy proximity kártya felmutatását kérje az ajtózárléshoz, beléptetéshez végzett jogosultságvizsgálatkor. A jogosult személynek engedélyezi az ajtónyitást.

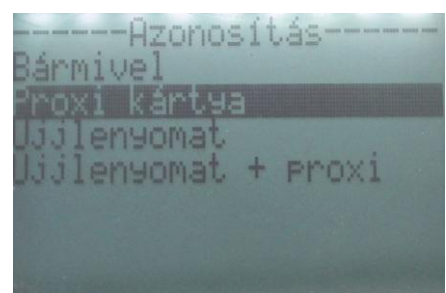

Az opcionális beléptetőszoftver, a ProxerNet szoftver Beléptető modulja segítségével történik az adatok rögzítése, feldolgozása, lekérdezése, listázása, exportálása. A szoftver magyar nyelvű, könnyen kezelhető felülettel rendelkezik; a felhasználó egyedi igényeinek megfelelően vállaljuk továbbfejlesztését.

Ujjlenyomatos működés

A jogosultsággal rendelkező személy az ujját a szenzorra helyezi. A mozgáseményt a terminál rögzíti, illetve a kapcsolt zárat nyitja. Igény esetén mozgásirány (ki, be) is megadható.

Proximity kártyás működés

Minden ujjlenyomat-olvasó terminál esetén van lehetőség másodlagos azonosításra, ha bármilyen okból (sérült, olajos ujj) az ujjlenyomat-olvasás sikertelen. Ez történhet RFID belépőkártyákkal, melyekhez a terminál beépített olvasóval rendelkezik.

A készülék hálózatba köthető, lekérdezhető és minden funkciója programozható. A keresés, azonosítás egy másodpercnél rövidebb idő alatt megtörténik. A készülék használható online és offline üzemmódban.



ProxerBio8 ujjlenyomatos beléptető terminál

Tulajdonságok

- Beléptető terminál (ajtózár vezérlő funkcióval)
- Optikai ujjlenyomat szenzor beépítve
- Offline/online működés (Stand-alone, szoftver- és hálózati adatkapcsolat nélküli működésre is alkalmas)
- 1db beépített RFID Proximity olvasó
- Nagy méretű 132x64-es grafikus LCD kijelző háttérvilágítással
- Interfész: Ethernet IEEE802 (alapértelmezett, opcionálisan választható RS232, RS485, rádió, GPRS)
- Hangjelző
- Beltéri, fali kivitel
- 1000 fő dolgozói létszámig javasolt



Beléptető, munkaidő-nyilvántartó rendszerek

Opciók

- Vezeték nélküli, wireless adatkommunikáció
- Opcionálisan csatlakoztatható külső perifériák:
 - Mágneses ajtózárral, beléptető kapu
 - Nyitásérzékelő, mozgásérzékelő
 - Infra sorompó, induktív hurok
 - Riasztó fény/hangjelző
 - Hangos, néma riasztás
 - Videó képrögzítés PC-re minden áthaladó személyről (további eszközöket igényel)
 - Dátum-, idő-, hang- és képrögzítés (további eszközöket igényel)

